



AMP TV100

מערכת האזנה לטלוויזיה


הוראות הפעלה

אנא קראו והקפידו לנהוג בהתאם למידע הכלול במדריך הפעלה זה ושמרו
אותו בקרבת מקום לעיון בעתיד!




רשימת רכיבי המוצר

1. מקלט אוזניות
2. משדר
3. כבל חשמל
4. סוללה (2 X)
5. כבל שמע (תקע סטריאו 3.5 מ"מ)
6. כבל מתאם RCA
7. כבל אופטי TOSLINK
8. מיקרופון חיצוני

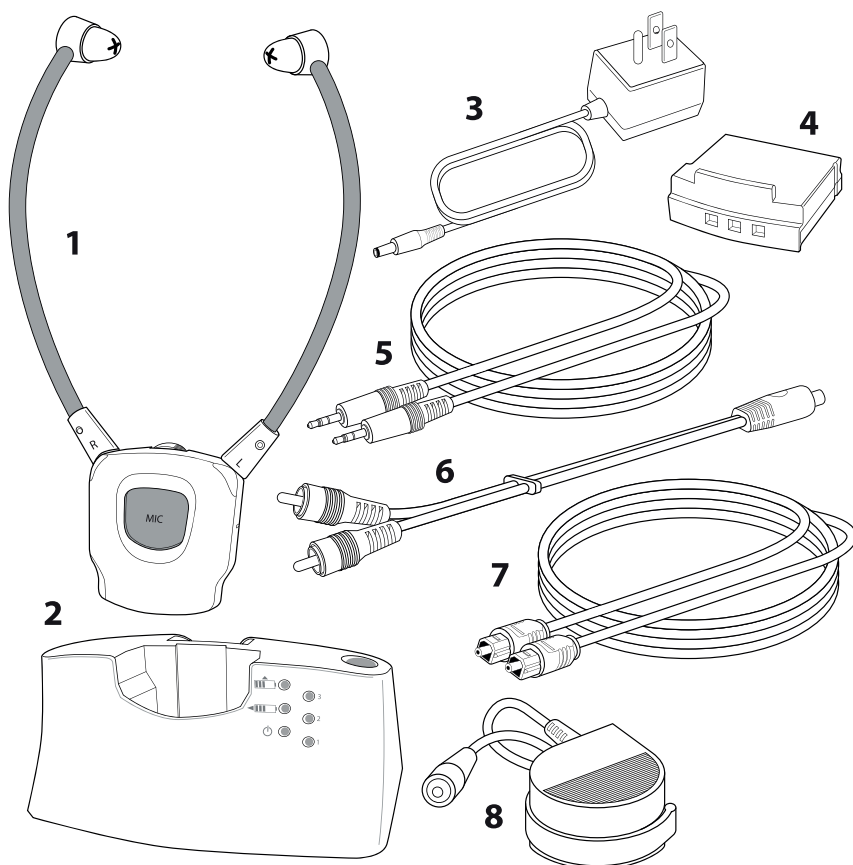


התקנה


1. חברו את המשדר (תחנת בסיס) למקור חשמל

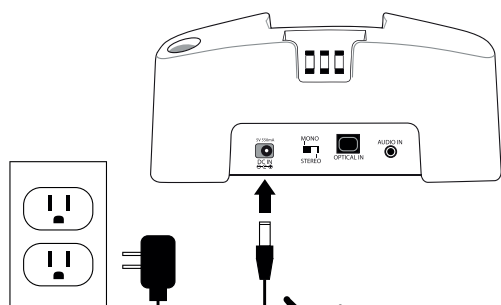

2. הכניסו את הסוללה לתחתית המקלט.



3. מקמו את המקלט בתוך בסיס המשדר להטענה במהלך הלילה (או לכל הפחות למשך 3 שעות).

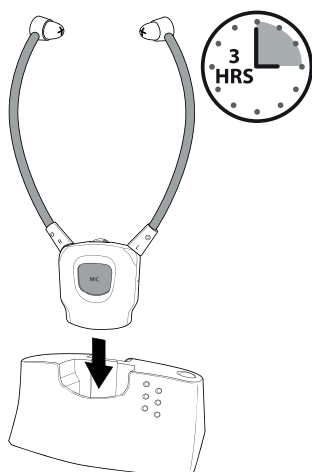


4. בדקו לראות איזה סוג של יציאת שמע יש למכשיר הטלוויזיה שלכם. חברו משדר למכשיר הטלוויזיה בהתאם לאיור המתאים שבמדריך ההתקנה.

5. תיהנו!

זהירות: במידה ויש לכם קוצב לב, צרו קשר עם הרופא שלכם או עם יצרן קוצב הלב טרם השימוש על מנת לוודא שקוצב הלב אינו נתון להפרעות.


השימוש במוצר זה

1. הפעילו את מקור השמע שלכם (למשל: טלוויזיה).
2. בזמן הרכבת האוזניות, כוונו את דרגת עוצמת הקול בתחילה לעוצמת קול נמוכה לשם הגנה על השמיעה שלכם. עוצמת הקול עולה כאשר אתם מסובבים את החוגה לכיוון "10" והיא יורדת כאשר אתם מסובבים אותה לכיוון "0".
3. הפעילו את האוזניות בעזרת המתג שבצד. נורית החיווי הירוקה מהבהבת מציינת כי המקלט מופעל. נורית החיווי תהיה דלוקה בצבע ירוק קבוע ברגע שהאות מתקבל ממקור השמע. **במידה ונורית החיווי הירוקה ממשיכה להבהב לאחר דקה, עיינו בעמוד 15 לקבלת הנחיות המתקשרות לתהליך השיוך.**
4. כוונו לעוצמת הקול המבוקשת באוזניות שלכם.
5. אנו ממליצים לכם לכבות את האוזניות ולמקם אותה חזרה על תושב המסדר כאשר אינן בשימוש, זאת במטרה לוודא שהסוללה טעונה תמיד.

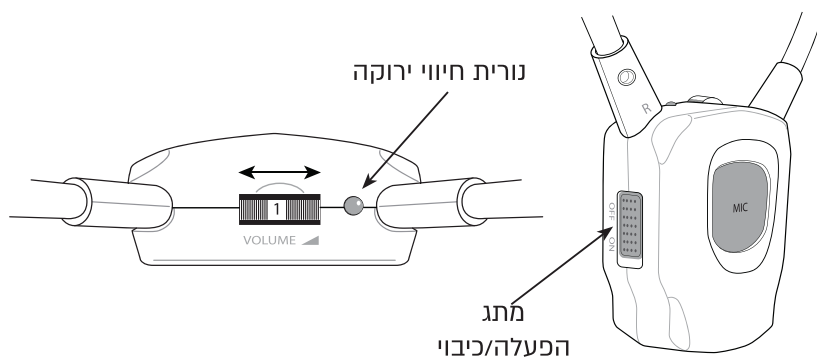

הגדרות מראש של גוון צליל

באפשרותכם להגדיר את גוון הצליל/הבהירות בעזרת הלחצן שעל המשדר. לחצו על הלחצן ושחררו אותו עד שתמצאו הגדרה מראש של האזנה שנכונה ומתאימה לכם.

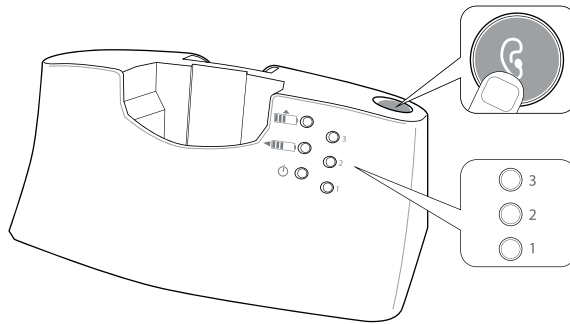

הטבלה שלהלן מציגה את ההגדרות: בחרו בהגדרה שהכי טובה ומתאימה לכם.


הגדרה	נורית חיווי כתומה	אפקט
הגדרת ברירת מחדל		שטוח
1		Bass Boost+ Treble Boost
2		Treble Boost (הגברת צלילים גבוהים)
3		Bass Boost (הגברת צלילים נמוכים)

חשוב לזכור!

את זמן ההפעלה הכולל של המקלט ניתן לצמצם באופן משמעותי בהתאם לעוצמת קול ההאזנה והאבזרים המחוברים לפלט.

בקרת איזון

מקלט אוזניות Amplifon ויציאת סטריאו

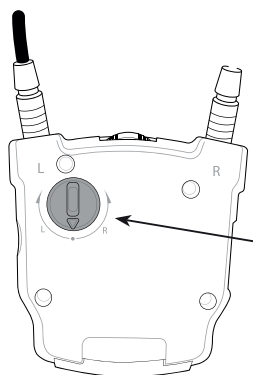


בקרת איזון

האיזון שולט בחלוקת עוצמת הקול בין אוזן ימין ואוזן שמאל בעזרת האוזניות או אוזניות רגילות. כווננו את האיזון כך שתהיה לכם עוצמת קול זהה בשתי האוזניים.

בקרת עוצמת קול

כווננו את דרגת עוצמת הקול באוזניות תחילה לעוצמת קול נמוכה על מנת להגן על השמיעה שלכם.

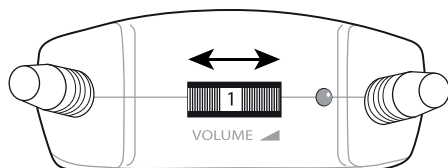

עוצמת הקול עולה ברגע שאתם מסובבים את החוגה למצב "0" והיא יורדת ברגע שאתם מסובבים את החוגה לכיוון "0".

טווח (הקליטה)


Amplifon עושה שימוש בטכנולוגיית 2.4GHz החדשנית ביותר. במקרים אופטימליים הטווח הוא עד 30.5 מטרים (100 רגל).

טכנולוגיית תדרי הרדיו 2.4GHz פועלת גם דרך קירות. הטווח תלוי במידה ניכרת בבניין ובסביבה.



מתג מונו/סטריאו

באפשרותכם לעבור לסטריאו בעת השימוש באוזניות או אוזניות קטנות או עם אוזניות רגילות.

חלק אחורי של משדר



מעבר בין אותות מונו
(אוזן אחת) לסטריאו
(שתי אוזניים)

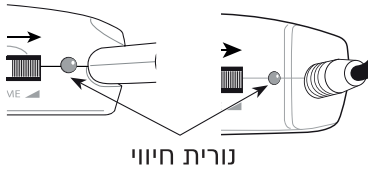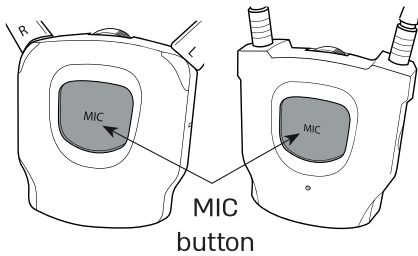


לחצן מיקרופון (MIC)

בכל רגע נתון במהלך השימוש באפשרותכם להשתיק את מקור הצליל ולהפעיל את המיקרופון המובנה על מנת לנהל שיחה. כל שעליכם לעשות הוא ללחוץ על לחצן MIC שבקדמת האוזניות שלכם ולשחרר. נורית החיווי הירוקה שבקצה העליון של האוזניות תהפוך לאדומה, מה שמציין שהמיקרופון הפנימי הופעל. לחצרה לטלויזיה, לחצו שוב על לחצן MIC ושחררו. הנורית האדומה תחזור להיות ירוקה.

טעינת סוללה

אוזניות: נורית החיווי הירוקה שעל האוזניות תהבהב באיטיות ותצפצף בכל דקה כשהסוללה חלשה.

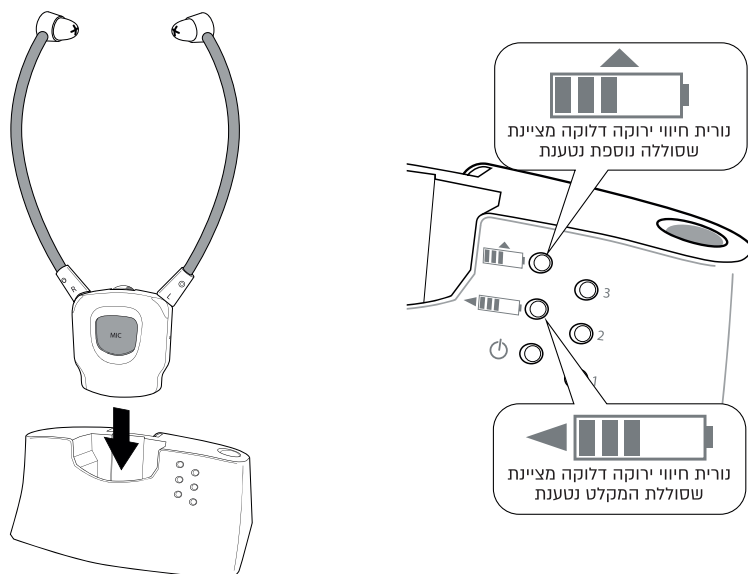


לאחר סיום השימוש, מקמו בעדינות את המקלט לתוך תושבת הטעינה של המשדר.

וודאו שהמקלט ממקום כנדרש בתוך המשדר. במידה והמקלט נטען, נורית החיווי הירוקה שבצד ימין של המקלט, דלוקה. להפעלה בפעם הראשונה, מומלץ להטעין את הסוללה למשך שלוש (3) שעות לכל הכחות.

ברגע שהסוללה טעונה במלואה, ניתן לעשות בה שימוש למשך שש (6) שעות לכל היותר. זמן ההפעלה עשוי להשתנות, בהתאם לעוצמת קול ההאזנה.

את הסוללה הנוספת ניתן להכניס לתוך תא הטעינה שמאחורי תושבת הטעינה. אנא וודאו כי הצד המשופע מכון כלפי מעלה ושאתם מכניסים אותה מבלי להפעיל יותר מדי כוח. נורית החיווי שעל

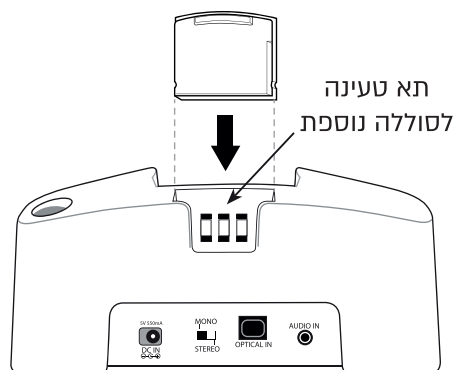

הבסיס דלוקה בצבע ירוק כאשר הסוללה נטענת.

אנו ממליצים לכם להחליף את הסוללה שבמקלט בסוללה הנוספת שבמשדר על בסיס שבועי. פעולה זו תבטיח שימוש בסוללות באופן סדיר ותבטיח שתהיה להן תוחלת חיים מרבית.

ניקיון וטיפול

ניקוי המשדר והמקלט

במידה והמכשיר מעלה אבק או לכלוך, באפשרותכם לנקות אותו בעזרת מטלית לחה ונקייה. נתקו את המשדר ממקור אספקת החשמל טרם ניקוי.


ניקוי קצוות האוזניות הסיליקון

באפשרותכם להוציא את קצוות האוזניות מהאוזניות. נקו את קצוות האוזניות בעזרת מי סבון עדינים. ייבשו את קצוות האוזניות היטב וחברו אותם חזרה למקומם.

החלפת קצוות האוזניות מסיליקון

את קצוות האוזניות ההיפו אלרגניים העשויים מסיליקון יש להחליף במידה והם נשחקים או ניזוקים.

קצוות אוזניות חדשות מסיליקון ניתן להזמין מספק Amplifon שלכם.




מידע חשוב

נזק למוצר שנגרם כתוצאה מהתעסקות לא נכונה כמו גם נזק כתוצאה מלכלוך (שאריות אוכל ונוזלים) אינם כלולים באחריות.

מכשיר זה אינו מוגן מפני לחות. אין להניח חפצים מלאים בנוזלים על או בקרבת המכשיר, למשל אגרטל.

אין למקם על או בקרבת המשדר מקורות אש פתוחים כגון נרות דולקים.

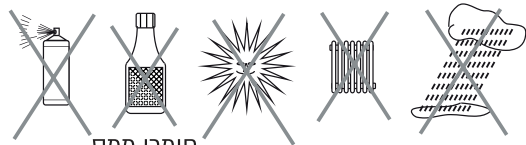


חומרי ממש
כימיים

אחריות

עיינו בתעודת האחריות הכלולה במארז המוצר.


מדריך לחיבור המוצר

חיבור למכשיר טלוויזיה באמצעות כבל אופטי

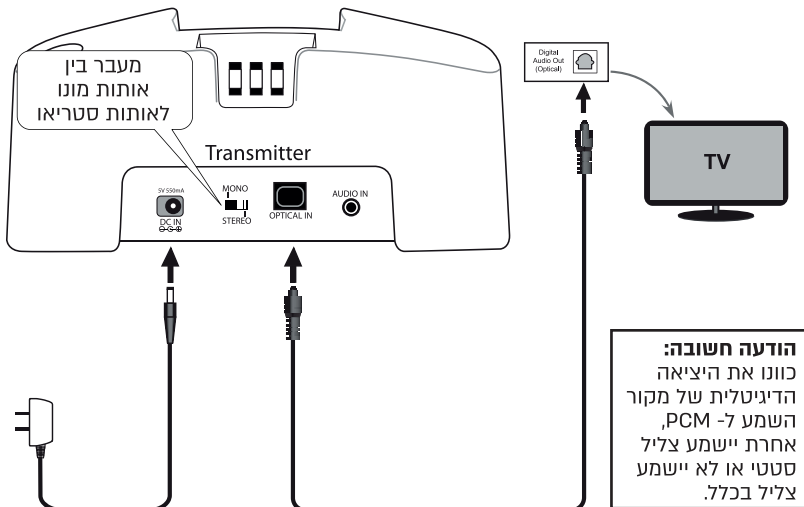

חיבור למכשיר טלוויזיה באמצעות כבל RCA


חשוב לזכור: למכשיר הטלוויזיה יש שקעי יציאת שמע (לא יעבוד עם שקעי כניסת שמע).

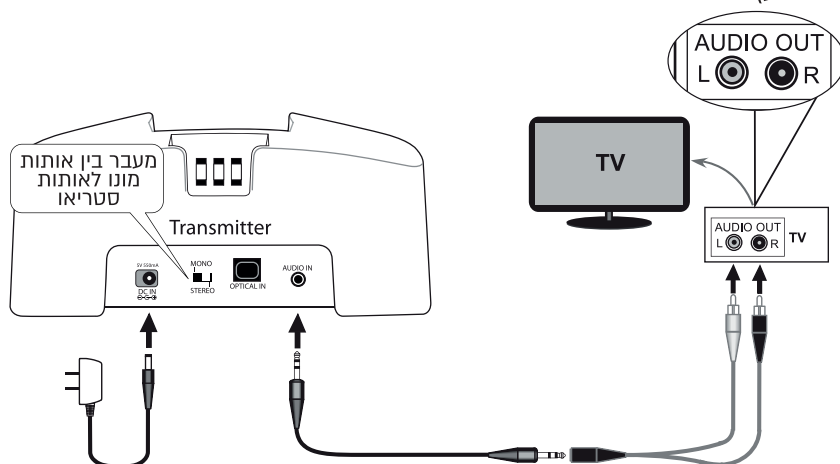

במקרה של חיבור למחשב PC השתמשו או בשקע אוזניות או במידה וקיימת, יציאת שמע אופטית.




חיבור למכשיר טלוויזיה באמצעות כבל שמע בודד

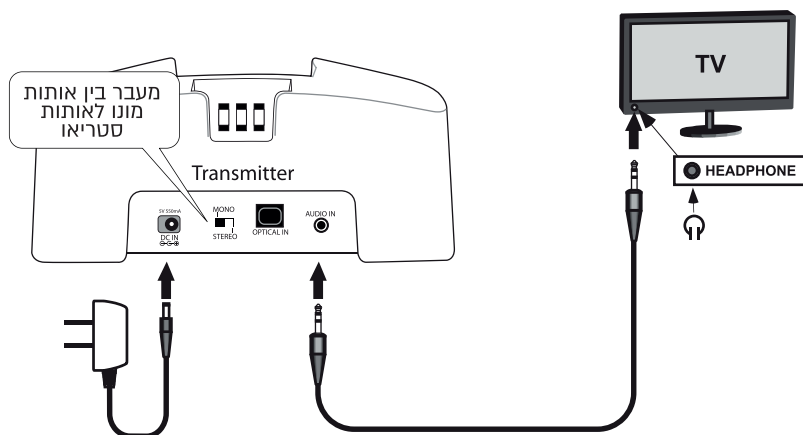

שימו לב: השימוש בשקע אוזניות עשוי להשתיק את הרמקולים של מכשיר הטלוויזיה.

במקרה שבו אפשרויות אחרות לא הועילו, חברו את המיקרופון (הכלול) במקום לבצע חיבור ישיר.

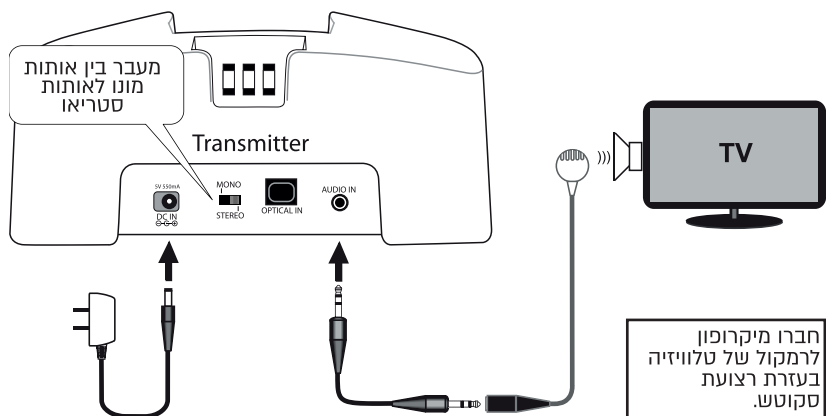

מפרטים טכניים: אוזניות

מערכת RF דיגיטלית	מצב שידור
2.4 GHz ISM BAND	מנשא תדר
משדר SVC SS0mA	מתח הפעלה
מקלט 3.7 וולט, סוללת ליתיום פולימר 350mA	תגובת תדר
30 הרץ – 20 קילוהרץ	עיוות צליל
> 0.5%	יחס אות לרעש
< 75 דציבלים	זמן האזנה
עד 6 שעות	טווח קליטה
עד 25 מטרים (שטח פתוח)	

איתור תקלות ופתרון בעיות

במידה ומקלט האוזניות לא מתחבר למשדר, אנא נהגו בהתאם להנחיות שלהלן לשם שיוך (חיבור):

1. כבו את מקור החשמל למשדר באמצעות ניתוק ספק הכוח.
2. הפעילו את מקלט האוזניות.
3. לחצו על לחצן MUTE (השתק) שבמקלט למשך 5 שניות. נורית החיווי הירוקה שעל המקלט תהבהב במהירות.
4. הפעילו את המשדר באמצעות חיבור לספק הכוח.
5. בשלב זה המקלט והמשדר משויכים באופן אוטומטי ונורית החיווי הירוקה שעל המקלט דלוקה בקביעות.
6. ניתן לחבר משדר אחד למספר מקלטים כמצוין לעיל.

אין קול

1. וודאו כי ספק הכוח מחובר לשקע חשמל וכי הכבל שלו מחובר כנדרש למחבר כניסת DC שבמשדר.
2. וודאו שמתג ההפעלה/כיבוי של המקלט מכוון על מצב מופעל (ON). וודאו שהסוללה טעונה. במידה ולא, הטעינו את הסוללה מחדש או החליפו אותה בסוללה טעונה במלואה.
3. וודאו כי מערכת הטלוויזיה, מערכת ה-Hi-Fi או רכיב השמע מכוונים על מצב "ON – מופעל" וכוונו לערוץ המשדר אות שמע.
4. השתמשו בבקר עוצמת הקול שבמקלט להגברת גובה עוצמת הקול.
5. נסו לעשות שימוש בחיבורים שונים: RCA, חיבור אופטי או אוזניות. (RCA, OPTICAL או HEADPHONE).

עיוות צליל

- יתכן והמקלט מרוחק מדי מהמשדר. העבירו את המקלט קרוב יותר למשדר.
- יתכן ודרגת כניסת אות השמע נמוכה מדי. הגבירו את עוצמת הקול ממקור השמע.
- יתכן ודרגת כניסת אות השמע גבוהה מדי. הנמיכו את עוצמת הקול ממקור השמע.